



INDUSTRIELLE PORTE

SEKTIONSOPDELTE



- ✓ ALLE PORTE ER DESIGNET TIL BRUG UNDER ALLE VEJRFORHOLD
- ✓ ALLE PORTE OVERHOLDER DE HØJESTE KVALITETS KRAV



Alle produkter i serien af sektionsopdelte ledhejseporte til
industrielt brug fremstilles af DoorHan



DoorHan



01	Syv vigtige fordele	4-5
02	Produktion	6-7
03	ISD01 Serien ledhejseporte	8-11
04	ISD02 Serien Panorama vinduer Ledhejseporte	12-15
05	Panorama port glas Materialer	16-17
06	Hejs og Dimensioner	18-19
07	Sikkerhed og holdbart Design	20-21
08	Energi besparende System	22-23
09	Port automatikker og tilbehør	24-25
10	Fritstående og indbyggede døre	26-27
11	DoorHan komplet logistik	28-29

7

VIGTIGSTE FORDELE



PLADSBESPARENDE

Den effektive port opbygning sparer betydelig plads indendørs og udendørs.



FUNCTIONALITET OG HOLDBARHED

DoorHan industri porte er udviklet til konstant brug i al slags vejr.



FREMTIDSSIKREDE LØSNINGER FOR ERHVERVSLIVET

DoorHan porte er den optimale løsning til industrielle projekter, fordi de letter trafikafviklingen. Det automatiske system gør det endnu nemmere at betjene portene



FREMTIDENS TEKNOLOGI

Med den innovative "T-Bridge" profil, er DoorHan panorama "full vision" industrielle porte beskyttet imod frost and korrosion og har et smukt og stilfuldt design.



INSTALLATION

DoorHan industri porte er nemme at montere uden specialværktøj. "Quick Fix" systemet gør installationen af ledhejseportene hurtigere end normalt.



PÅLIDELIGHED OG SIKKERHED

DoorHan ledhejseporte kombinerer innovative teknologier og materialer af høj kvalitet. Moderne sikkerhedsanordninger gør dem til en pålidelig løsning.



HURTIG FREMSTILLING

DoorHan har sine egne produktionsfaciliteter, DoorHan kan fremstille enhver dør til industriel brug i den hurtigst mulige tid.


KVALITET I DETALJER

ENERGI BESPARENDE




DoorHan industri porte er designet til at opfylde energibesparende krav. Dørene holder vejret ude, og reducerer energiforbruget.

STYRKE

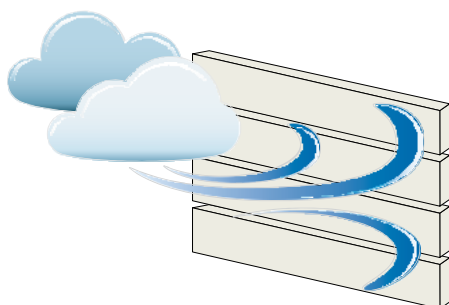


DoorHan industri porte er fremstillet af avancerede og grundigt testede materialer af høj kvalitet, som gør porten i stand til at modstå endda særdeles kraftige vindtryk.

VEJRBESTANDIGE

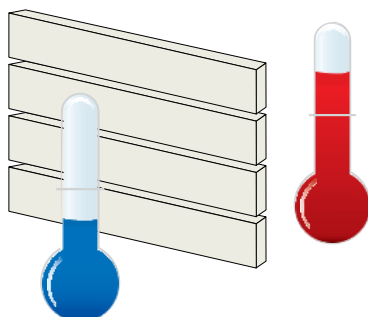

Det unikke panel design og forseglingsystem øger vejrbestandigheden af dørene. De fjerner træk og pludselige fald i temperaturen. Dette er vigtigt, hvis de lokaler hvor portene skal bruges, benyttes til lagring af varer, kræver særlige temperaturforhold..

STØJ SIKRENDE

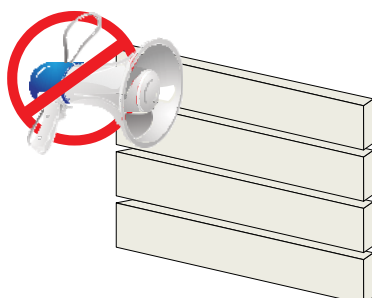

DoorHan industri porte har gode isolerende egenskaber både termiske og akustiske samt. At de reducerer støj udefra og støj indenfor arbejdsområder.

NYESTE TEKNOLOGI I PRODUKTIONEN

Med sin egen fuld cyklus produktion, er DoorHan i stand til at garantere høj kvalitet af produkterne. Den høje standard af vores industri porte er fastsat helt fra projekteringsfasen. Vores højt kvalificerede ingeniører har udviklet porte, der kan bruges under alle betingelser og inden for en bred vifte af årstidens temperatur-ændringer



02

Vores produkter er et resultat af innovativ teknologi og materialer af høj kvalitet. Stræben efter løbende forbedringer og udvikling hjælper os til at følge med udviklingen og opfylde moderne og de nyeste sikkerheds krav.




DoorHan beskæftiger reelle fagfolk på hvert trin i processen: fra design til installation af porte. DoorHan tager sig af en konstant opkvalificering sine ansatte, da det er deres ansvar og professionelle holdning, der er vores garanti for produktets service og kvalitet

Alle komponenter til DoorHan industri porte er fremstillet ved hjælp certificeret moderne udstyr. De konstruktionsmæssige elementer af DoorHan industri porte er testet for overholdelse af internationale byggestandarder.



Den moderne verden har høje krav til den miljømæssige sikkerhed i produktionen og produkterne selv. DoorHan bekymrer sig for miljøet og menneskers sundhed, og derfor benyttes kun miljøvenlige materialer af høj kvalitet.

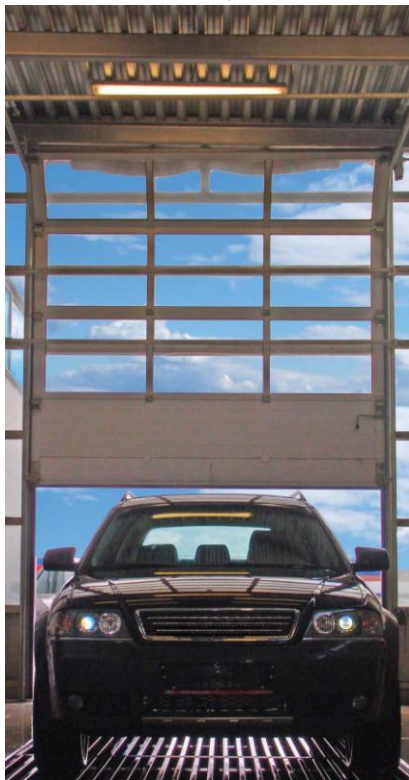

DoorHan industri porte er designet til konstant brug og lang levetid, det er derfor, vi bruger kun høj kvalitets materiale: Ultra stærke legeringer og overflade materialer fra de førende producenter i verden.



Den moderne overflade teknik på sandwichpaneler og aluminiumsprofiler fremstilles på særlige produktions linjer i fabriksomgivelser og giver DoorHan porte et æstetisk tiltalende udseende der er klar til lang tids brug og holdbarhed.

ISD01 SERIEN AF LEDHEJSE PORTE

ISD01 serien af ledhejse porte er konstrueret af energibesparende sandwich paneler.



03

DoorHan ledhejseporte er den perfekte løsning til kommercielle bygninger og produktionsfaciliteter. De er skabt til konstant brug og kan tilpasses til en eksisterende struktur. Særlige teknologier sikrer dørene har en lang levetid og fungerer uden fejl. Dørene har særlige strukturelle elementer, der øger deres pålidelighed og holdbarhed.

DoorHan bruger kun de nyeste teknologier i produktionen af dets industrielle døre, hvilket betyder, at de har fremragende ydeevne og tekniske egenskaber.

Et pålideligt tætning system i DoorHan industriporte sikrer øget varmeisolering. Vores døre bidrager til at opretholde temperaturstyring og reducere varmeudgifterne, især om vinteren.




ISD01 INDUSTRIPORTE



Port åbnings højder — fra 2,000 mm til 8,000 mm.
 Port åbnings bredder — fra 2,000 mm til 7,000 mm, port design med vertical-type lift — to 8,000 mm.
 Overligger højde — minimum 150 mm.
 Rum dybde — dør plade højde + 500 mm.
 Afstand fra portåbning til kant af sidevæg — minimum 140 mm.



Port + indgangsdør

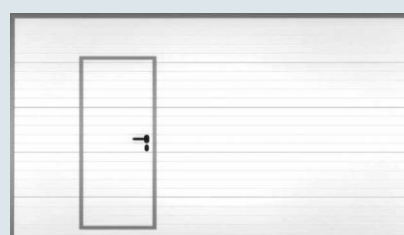

Port med indbygget dør + indgangsdør

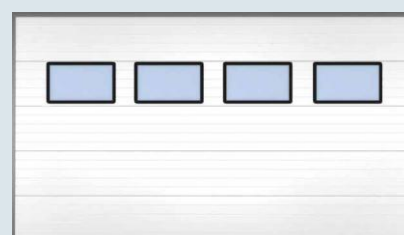

Port med vinduer + indgangsdør



TEKNISKE EGENSKABER

Gennemsnit R-værdi	1.13 m ² °C/W (GOST 31174-2003)
Varmeledningsevne	0.88 W/ m ² °C (DIN 4108)
Vindtryk	Class 2 (EN12424:2000)
Lufttæthed	Class 4 (EN 12426:2000)
Vandtæthed	Class 3 (EN 12425:2000)
Brændbarhed	G2 (GOST 30244-94)
Antændelighed	V2 (GOST 30402-96)
Lydisolering	24 dB
Kraftpåvirkning løft op	Op til 40 kg
Port blad vægt	17 kg/m ²

WINDOWS



Sorte vindues kanter fås i størrelserne:
 635 x 330 mm og 607 x 202 mm.

Sort og sølvkant,
 Ø360 mm.

ISD01 serien af ledhejseporte fås også med vinduer. Vinduerne passer stramt ind i portbladet for at forhindre træk og varmetab.

EN SIKKER LØSNING



ENERGOFLEX

Forsegling fremstillet af avanceret slidstærkt og fugt-resistent materiale .

INGEN "KULDEBRO"

De forreste og bageste stålplader ikke kantet (ikke forbundet til den hinanden), hvilket resulterer i større varmeisolering og reducerer risikoen for frysning..

FORSTÆRKET MED STÅLINDLÆG TIL BESLAG

Stålplader der giver større fælles styrke og forøger stivheden og brudstyrken i portstrukturen.

STÅLOVERFLADE


Den vedligeholdelsesfri polymerbelægning af DoorHan ledhejseporte giver et langvarigt æstetisk udseende.

OPSKUMMET POLYURETHAN KERNE

Tætningen er lavet af høj kvalitet materiale der øger holdbarheden af sandwich panelerne og reducerer varmetabet helt ekstraordinært.

40 MM TYKT SANDWICH PANEL

Portbladet er fremstillet i overensstemmelse med alle internationale standarder og i overensstemmelse med den bedste klasse omhandlende varmelednings evnen.

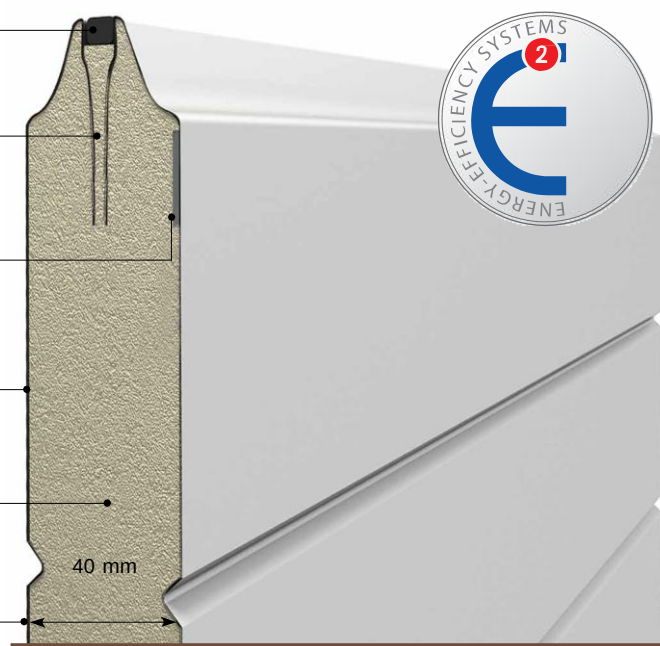



PANELER




Overflader



Paneler kan males i alle RAL-farver efter anmodning. Farverne vist her kan variere fra de faktiske farver. Brug venligst en officiel RAL farveskema for at opnå den mest præcise farve.

7 Standard farver



DoorHan sandwichpaneler har en opskummet polyuretan kerne, som er et avanceret, høj kvalitet isolerende materiale. De 40 mm tykke paneler er velegnet til brug i al slags vejr.

Stålarmeringer, der anvendes i hængslerne giver større fælles styrke og forøge stivheden og brudstyrken af dørene.

DoorHan sandwich paneler fås i 5 optioner, med 2 overfladestrukturer samt glat og alle RAL farver.



PANORAMA PORTE "Full wiew"

Perfekt til bygninger, hvor en høj grad af synlighed af indendørs og udendørs rum er vigtig. De moderne stilfulde døre vil tilføje en unik arkitektonisk funktion til enhver facade. Hvis den maksimale lys transmission kræves, kan DoorHan levere portene med fuldt glas montage i alle felter. DoorHan panorama porte fryser ikke ved samlinger. De er modstandsdygtige over for korrosion og har varig appel. Resultatet er at den ekstraordinære DoorHan panorama ledhejseport er den bedste løsning til din virksomhed.

Aluminium profilen "T-bro" anvendes til at forøge energi-effektivitet af dørene. T-broen er et system af aluminiumsprofiler med en termisk isolerende indsats fremstillet af meget stærkt polyamid. Systemet forhindrer døren i at fryse og sparer penge på opvarmning. **Det panoramiske panel er udstyret med et listesystem. Hvis du har brug for at ændre glassets du behøver ikke at fjerne hele panelet, bare listemekanismen.**


DoorHan fuld vision ledhejseporte fås med en adgangs dør, som giver adgang til tilstødende lokaler, når døren er lukket. En pålidelig forsegling sikrer at døren er varmeisoleret.

PANORAMA ELEMENTER MED SPROSSER

FULD PANORAMA



Fuld panorama (op til 3,000 mm) + indgangsdør

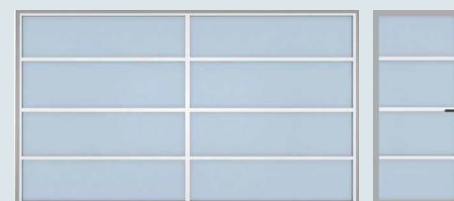


Fuld panorama med sprosser (fra 3,000 mm til 6,000 mm) + indgangsdør

INSTALLATIONSKRAV

Portåbnings bredde — fra 2,000 mm til 6,000 mm.
 Portåbnings højde — fra 2,000 mm til 8,000 mm.
 Overlægger højde — minimum 150 mm.
 Afstand fra lodret port kant til nærmeste væg — minimum 130 mm.
 Dybde af rum — port højde + 500 mm.
 Indgangsdørens mål:
 Bredde — fra 600 mm til 1,500 mm;
 Højde — fra 1,100 mm til 2,500 mm.

Glas cellens mål:
 Højde — fra 370 mm til 650 mm;
 Bredde — max. 3,190 mm for slagfast polycarbonat uden sprosse, ikke over 2,900 mm for celleopdelt polycarbonat.
 Komposit paneler, i stedet for glas, kan monteres i enhver port del.

STANDARD PANORAMA PORTE

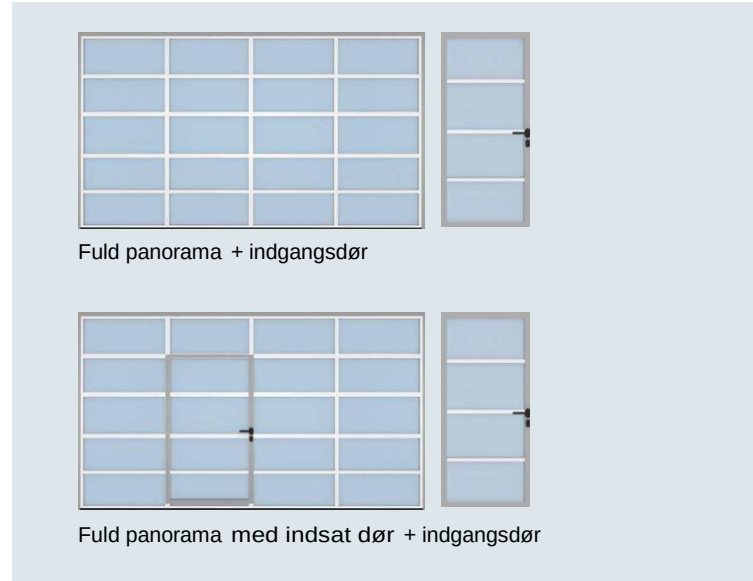


INSTALLATIONSKRAV

Portåbnings bredde — fra 2,000 mm til 6,000 mm.
 Portåbnings højde — fra 2,000 mm til 8,000 mm.
 Overlægger højde — minimum 150 mm.
 Afstand fra lodret port kant til nærmeste væg — minimum 130 mm.
 Dybde af rum — port højde + 500 mm.
 Indgangsdørens mål:
 Bredde — fra 600 mm til 1,500 mm;

Højde — fra 1,100 mm til 2,500 mm.
 Glas cellens mål:
 Højde — fra 370 mm til 650 mm;
 Bredde — max. 1,100 mm (med vertical løft og port blad bredde fra 4,500 mm til 6,000 mm max. bredde af lys celle er 900 mm).
 Komposit paneler, i stedet for glas, kan monteres i enhver port del.

KOMBINERET PANORAMA PORTE

SAMMENSAT PANORAMA/FAST BLAD PORT

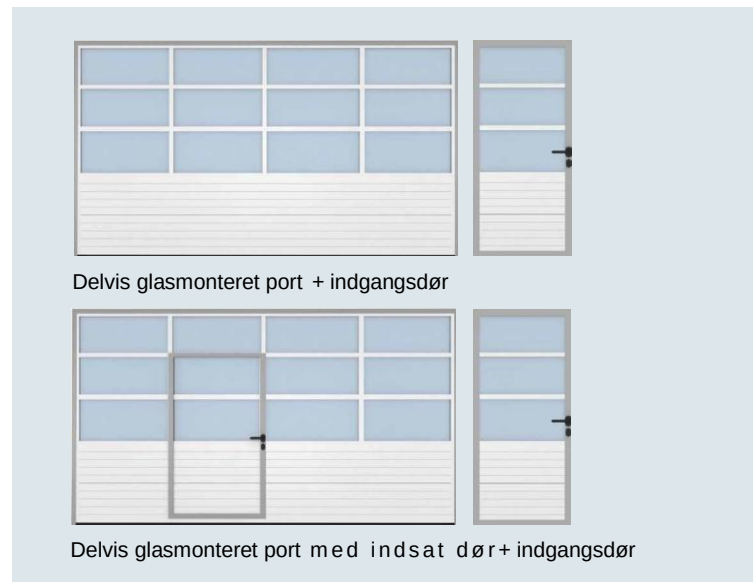

Porten er lavet af panorama paneler bestående af ruder og aluminium profiler.

Portåbnings bredde — fra 2,000 mm til 6,000 mm.
 Portåbnings højde — fra 2,000 mm til 8,000 mm.
 Overlægger højde — minimum 150 mm.
 Afstand fra lodret port kant til nærmeste væg — minimum 130 mm.
 Dybde af rum — port højde + 500 mm.
 Indgangsdørens mål:
 Bredde — fra 600 til 1,500 mm;
 Højde — fra 1,100 mm til 2,500 mm.

Glas cellens mål:
 Højde — fra 370 mm til 650 mm;
 Bredde — max. 3,190 mm (med vertikalt løft og portblads bredde fra 4,500 mm til 6,000 mm max. bredde af lys celle er 900 mm.)
 Komposit paneler, i stedet for glas, kan monteres i enhver port del.

ISD02 SERIE PANORAMA PORTE



Paneler til DoorHan fuld vision ledhejseporte er konstrueret af aluminium profiler og ruder sammensat. Rudemateriale er polycarbonat, slagfast polycarbonat eller akryl plast (plexiglas). Disse materialer er lette, stærke og har en "no-drop" belægning. Udformningen af aluminiumprofiler giver høj pålidelighed og holdbarhed af portbladet. For øget varmeisolering tilbyder DoorHan kombineret porte med DoorHan panoramaudsigt og sandwich paneler.

GLAS PANELER MED T-BRO SYSTEM RAMME

T-BRO SYSTEM



POLYCARBONAT
SLAGFAST POLYCARBONAT
ACRYL PLASTIK
T-BRO SYSTEM



ALUMINIUM PROFILE



7 Standard farver



RAL 9010




RAL 8014



RAL 5005



RAL 6005



RAL 9006



RAL 3000



RAL 7016



Paneler kan males i alle RAL farver efter anmodning. Farverne vist her kan variere fra de faktiske farver. Brug venligst en officiel RAL farve skema for den mest præcise farve.

TEKNISK DATA

Vind tryk	Klasse 2 (EN12424:2000)
Vandtæthed	Klasse 3 (EN12425:2000)
Lift Styrke	Op til 40 kg
Port blads vægt	17 kg/m ²

GLAS PANEL m/ lister

ALUMINIUM PROFIL

POLYCARBONAT
SLAGFAST
POLYCARBONAT
ACRYL PLASTIK

LISTER



7 Standard farver



RAL 9010



RAL 8014



RAL 5005



RAL 6005



RAL 9006



RAL 3000



RAL 7016



Paneler kan males i alle RAL farver efter anmodning. Farverne vist her kan variere fra de faktiske farver. Brug venligst en officiel RAL farve skema for den mest præcise farve.

TEKNISK DATA

Vind tryk	Klasse 2 (EN12424:2000)
Vandtæthed	Klasse 3 (EN12425:2000)
Lift Styrke	Op til 40 kg
Port blads vægt	17 kg/m ²

Akryl ruder fås i flere farver. Det stilfulde design giver et flot udseende til forsiden af en bygning og tiltrækker sig opmærksomhed fra potentielle kunder. Fuld panorama profiler til døre kan males i alle RAL farver til at matche ydersiden eller indersiden af bygningen.



STORT UDVALG, OPTIMAL LØSNING

Polycarbonat



Polycarbonat tilbyder fordele som:

- højt optisk gennemsyn;
- lav vægt;
- vejrbestandig.

TEKNISK DATA

Tykkelse	22 mm
Panel højde (dynamisk design baseret på port huls højde)	Maximum — 650 mm Minimum — 370 mm
Maximum bredde af døråbning uden karm	900 mm
Maximum bredde af port åbning med karm	6,000 mm
Maximum højde af port	8,000 mm

Slagfast Polycarbonat



Slagfast polycarbonat har fremragende egenskaber. Paneler med polycarbonat ruder er 200 gange stærkere end glaspaneler.

Styrken af polycarbonat plader er permanent under alle vejrforhold i et temperaturområde fra -40 til +120 ° C.

Paneler med polycarbonat ruder har et øget niveau af lys transmission på op til 91% og deres egenskaber ændres ikke selv under langvarig udsættelse for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Tykkelse af element	22 mm
Panel højde (dynamisk design baseret på port huls højde)	Maximum — 650 mm Minimum — 370 mm
Maximum bredde af døråbning uden karm	3,190 mm
Maximum bredde af port åbning med karm	6,000 mm
Maximum højde af port	8,000 mm

Flerlags Plexiglas

Ekstruderet akrylplade (plexiglas), der anvendes i panorama port paneler har uovertrufne niveauer af vejrbestandighed og lys gennemtrængning (op til 92%). Interne ribber giver ekstra styrke. Tre typer af plexiglas bruges med forskellige niveauer af gennemsigtighed, celleafstand målinger og nuancer.

ALLTOP



PLEXIGLAS ALLTOP er et dobbelt lags ark med stor celleafstand på 64 mm og en "anti dryp" coating på begge sider, og inde i cellerne. Dette giver lys gennemtrængning på op til 91% og kondensvand både på de indre og ydre overflader er næsten usynlig. ALLTOP plader bidrager til at øge energieffektiviteten.

HEATSTOP



PLEXIGLAS HEATSTOP er et dobbelt- lags ark der reflekterer infrarød stråling og fremstillet af slag-modificeret acrylisk (PMMA). Heatstop beskyttelsen er ensartet fordelt i arket. PLEXIGLAS HEATSTOP har højere slagstyrke end andre acrylplast. Det har en "anti dryp" coating med et beskyttende lag.

RESIST



RESIST 00721

RESIST W1621


PLEXIGLAS RESIST er en varmeisolerende og vejrbestandig dobbelt lags ark af slagfast acryl (PMMA). Anvendes, hvis ekstraordinær slagstyrke og lethed i konstruktion er påkrævet. PLEXIGLAS RESIST fås i 2 varianter: RESIST W1621 med lys gennemtrængning på 74% og RESIST 00.721 med lys gennemtrængning på 85%.

TEKNISK DATA

Tykkelse af glasplade	16 mm
Målt akustiske absorption	22 dB
Panel højde (dynamisk design baseret på port huls højde)	Maximum — 650 mm Minimum — 370 mm
Maximum bredde af døråbning uden karm	2,900 mm
Maximum bredde af døråbning uden karm	6,000 mm
Maximum højde af port	8,000 mm

VARIATION I LØSNINGER OG FUNKTIONALITET

ISD01 og ISD02 SERIE SEKTIONSOPDELTE PORTE

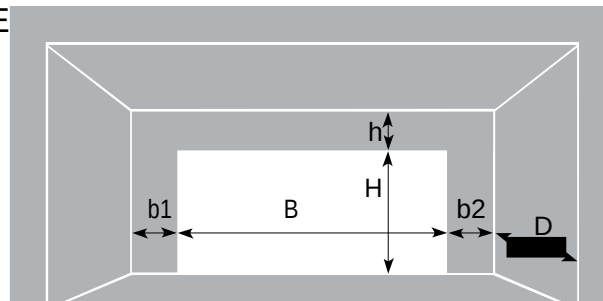


DIMENSIONER


H - åbningshøjde (afstanden mellem gulv og portåbningens top - fra 2.000 mm til 8.000 mm B - Åbningsbredde (afstanden mellem venstre og højre kant af åbningen) - fra 2.000 mm til 7.000 mm, med en vertikal lift, op til 8.000 mm .

h - overligger (plads fra toppen af åbningen til laveste loft point) - minimum 150 mm (hvilken type skinne der skal anvendes, afhænger af overliggerens værdi).b1 og b2 – side plads af port hul - minimum 130 mm.


D - dybde af garage (afstanden mellem åbning til indvendig væg af garage) - maksimum H plus 500 mm..




Standard løft




Lav løft, front monteret fjeder




Lav løft, bag monteret fjeder




Høj løft




Høj løft med dobbelt kurve

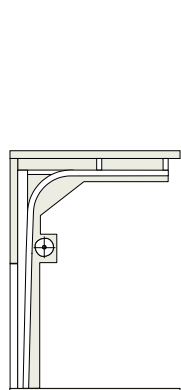


Høj løft, sænket fjeder

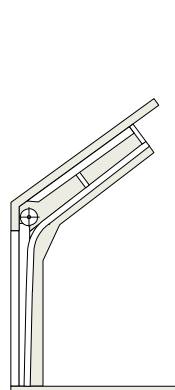


Vinkelhejs

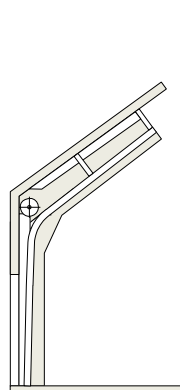

Vinkelhejs med lav løft

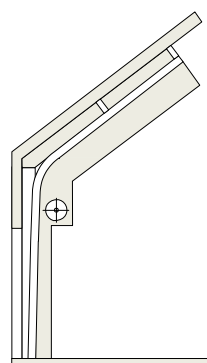


Vinkelhejs med bom og lav fjeder

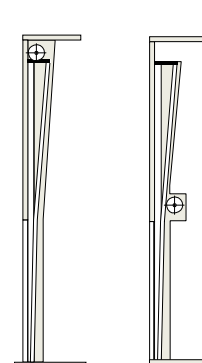

Vertikal løft

Vertikal løft, m/lav fjeder

TABEL OVER DIMENSIONER FOR ISD01 OG ISD02 SERIERNE

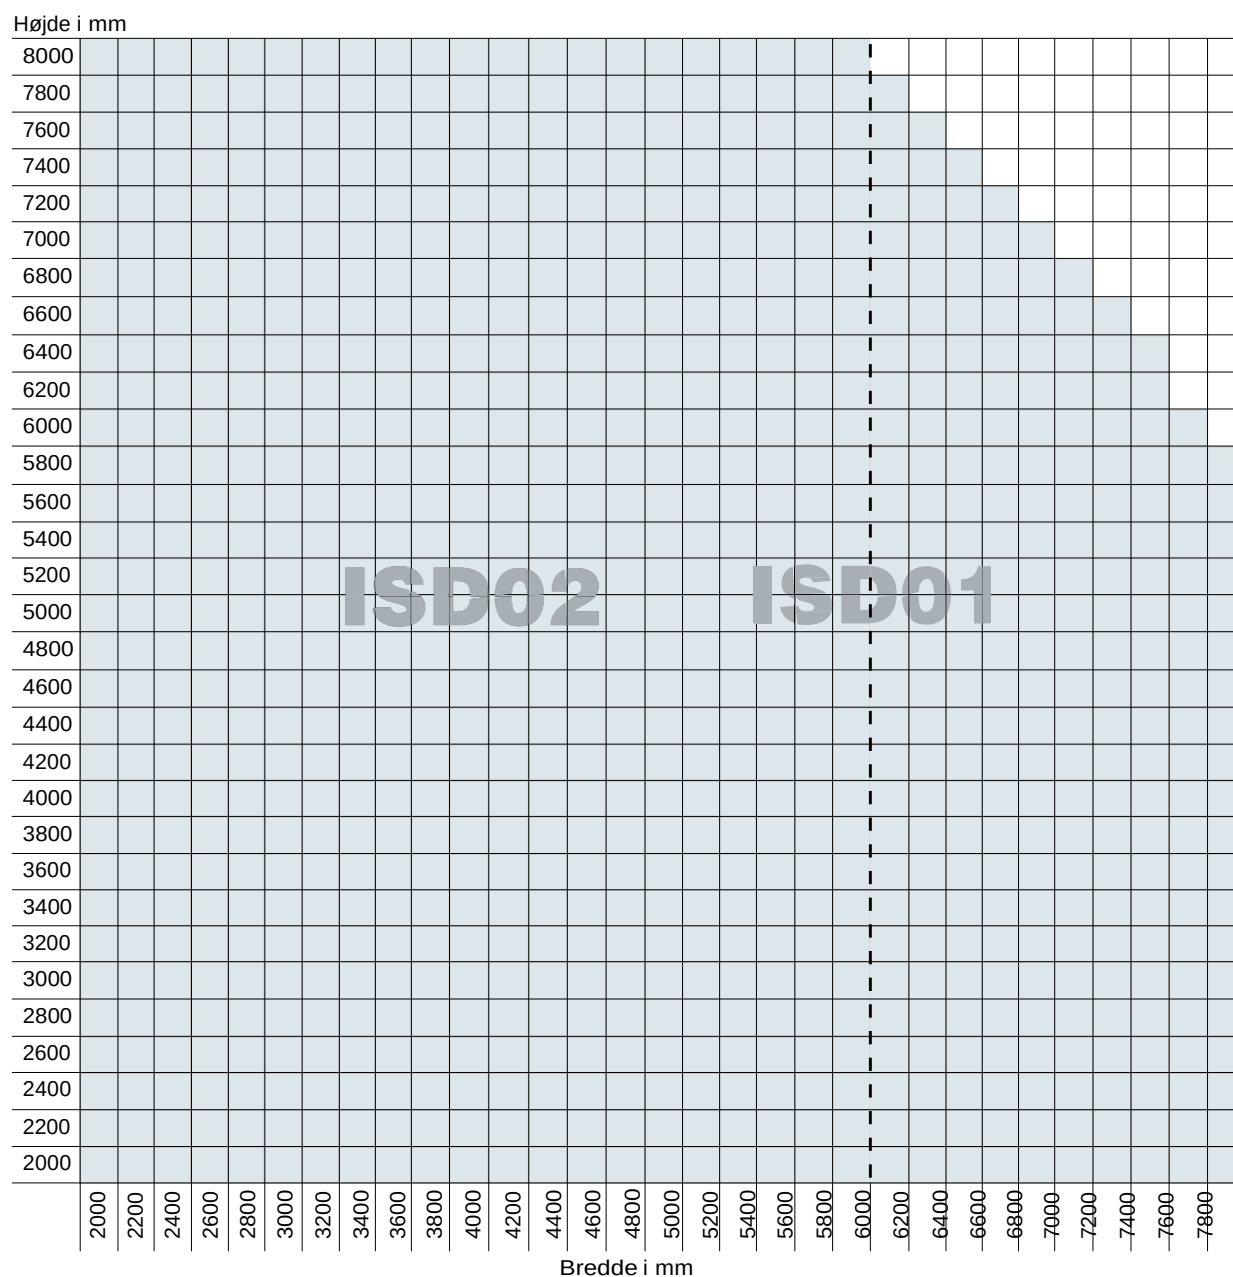

STANDARD PAKKE

- Fjeder mekanisme designet til 25,000 åben/lukke cyklus
- Fjederbrudssikrings system
- Gummi buffer eller stop (afhængigt af design)
- Håndtag
- Skinner
- Sæt med tekniske dokumenter

OPTION

- Fjeder mekanisme designet til 50,000, 75,000 og 100,000 åben/lukke cyklus
- Vinduer i 2 typer
- Port dør med lodret hængsling
- Kabelbrudssikrings system
- Lås
- Automation
- Manuel kæde styring
- Bund/top aluminium profil med T-Bridge system
- Extern forsegling

HASTIGHED, PÅLIDELIGHED OG SIKKERHED


TORSION MEKANISME MED "QUICK FIX" SYSTEM



Cylinder skaft



Oktangolært skaft

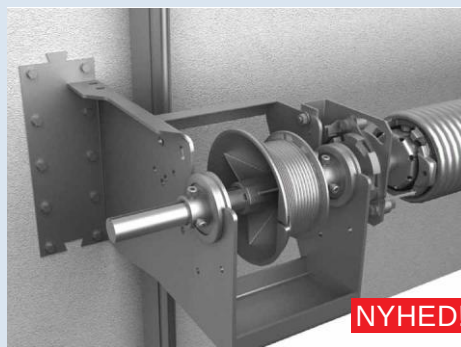

Endestøttebeslag

Quick Fix systemet, en DoorHan innovativ løsning, reducerer betydeligt installation tiden (ca. 4 gange sammenlignet med lignende produkter på markedet).


Quick Fix systemet inkluderer:

- U-profil skinner og beslag
- Speciel skaft løftende mekanisme
- Nye sikkerheds enheder
- Oktangolært skaft (eliminerer aksel udbøjning og behovet for mellemliggende fastsættelse til åbningen)
- Skaft fastgørelses beslag


07




Fjederbrudsikring der deaktiverer akslen og forhindrer portens paneler (portbladet) fra at falde.



Kabelbrud beskyttelsesanordning med beskyttende hus. Er monteret på bladet som et bund beslag. Det stopper portbladet i at falde ved at fastgøre sig til sporet i tilfælde af et kabel brud




Kabel sikkerheds enheden blokerer portbladet ved at hægte sig på sporet og er monteret på den lodrette vinkel af døren i tilfælde af et kabelbrud eller et uautoriseret forsøg på at løfte åbne døren aktiveres den.

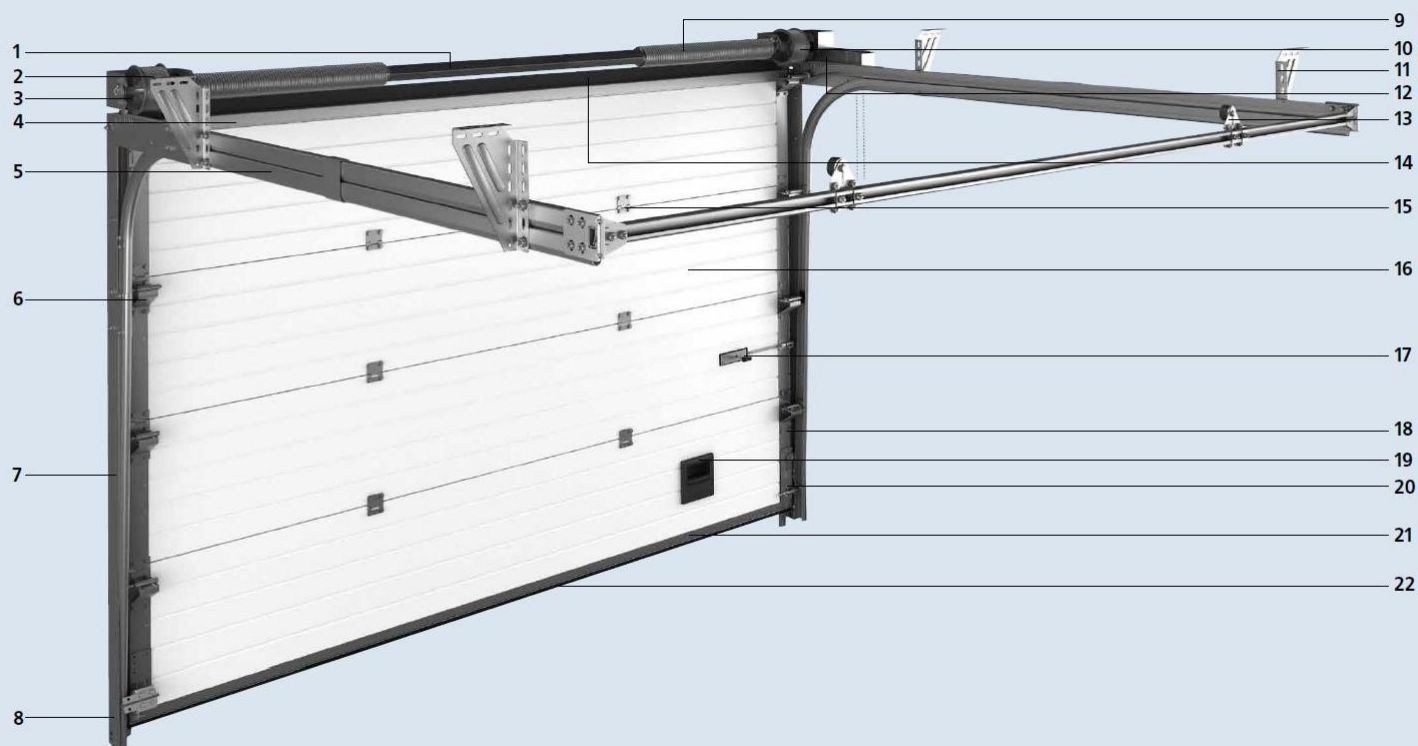

Portens konstruktions dele

- | | |
|--|---|
| 1. Skaft (Oktangolært) | 13. Speciel monteret stop |
| 2. Tromler til oprul af stålwire | 14. Top pakningen |
| 3. Ende U-formet support beslag (Leje plade) | 15. Hængsel beslag |
| 4. Top profil | 16. Port blad lavet af sandwich paneler |
| 5. Spor | 17. Lås |
| 6. Justerbart beslag med rulle hjul | 18. Side inddækning af port blad |
| 7. Vertikal vinkel | 19. Håndtag |
| 8. Bund beslag | 20. Bund beslag med kabel brud sikring |
| 9. Torsion fjedre med Quick Fix system | 21. Bund profil |
| 10. Fjederbruds sikring | 22. Bund pakning |
| 11. Loft monterings beslag | |
| 12. Skaft monteret motor | |

Ny side med tætningsliste til industriporte

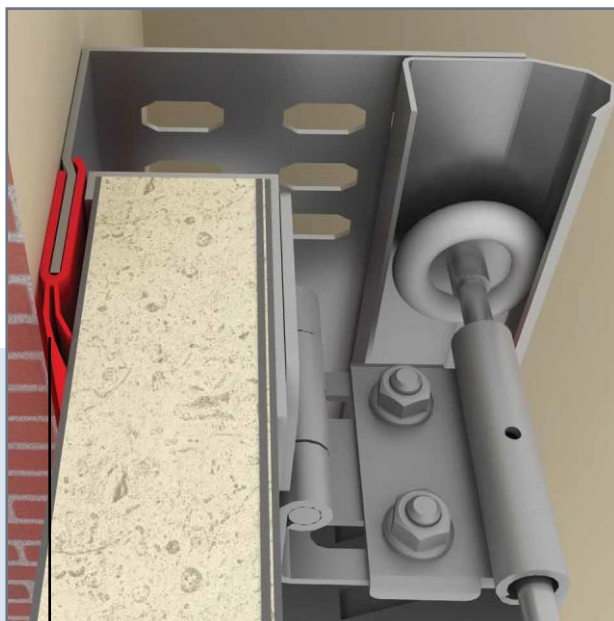


- Den frostsikre tætning passer perfekt ind i døråbningen og fikserer pålideligt til den lodrette vinkel. Det sikrer den ikke fryser om vinteren.

Frostsikker gummi pakning



External sealing


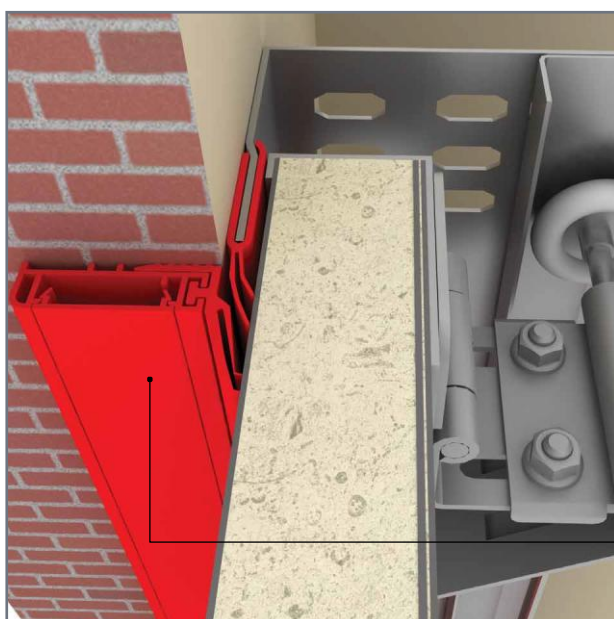


- Ekstern forsegling giver den tætteste pasning mellem port bladet og tætningen.
- Luftkammeret som er dannet mellem forseglingerne giver maksimal tæthed, der forhindrer kold luft adgang til lokalerne.

Ekstern pakning


Kuldebro sikret bund profil

- Intet varmetab med T-Bro isolerende bund profil

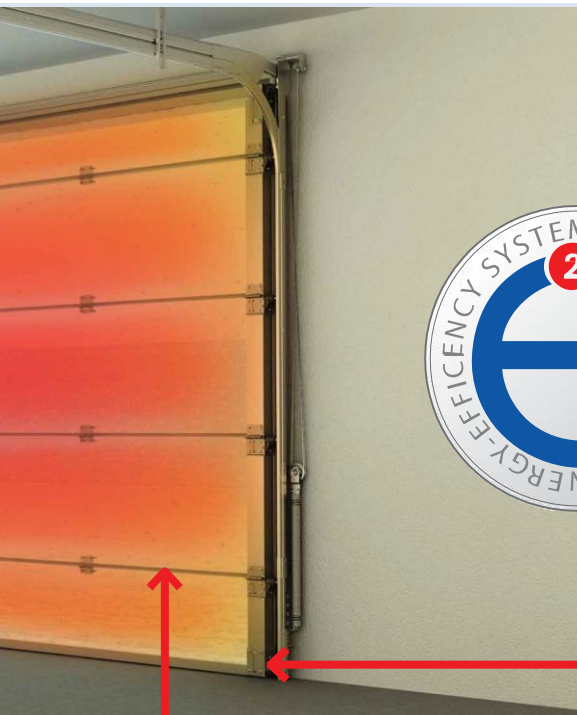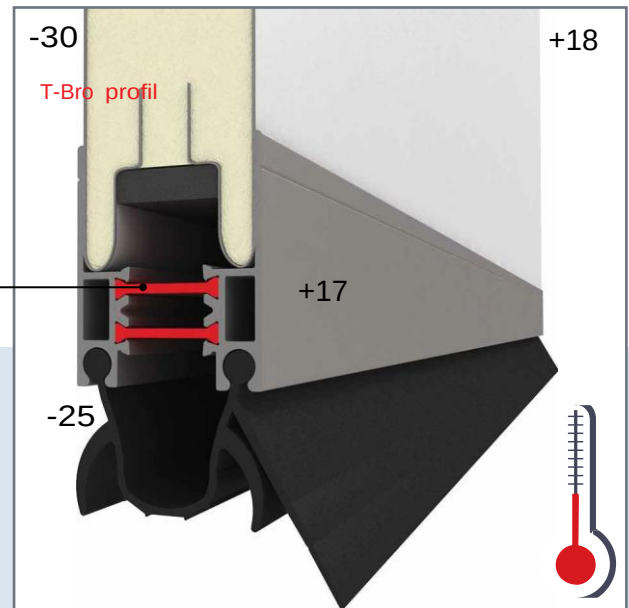

Ingen "kuldebro"

- Ingen "kuldebroer" imellem de forreste og bageste ark på port pladerne. DoorHan paneler er ikke sammenvulset. Dette gør døren termisk resistent og forhindrer panel leddene fra at fryse.
- Hygroskopisk energoflex i panelet samlinger sikrer en pålidelig port pakning.

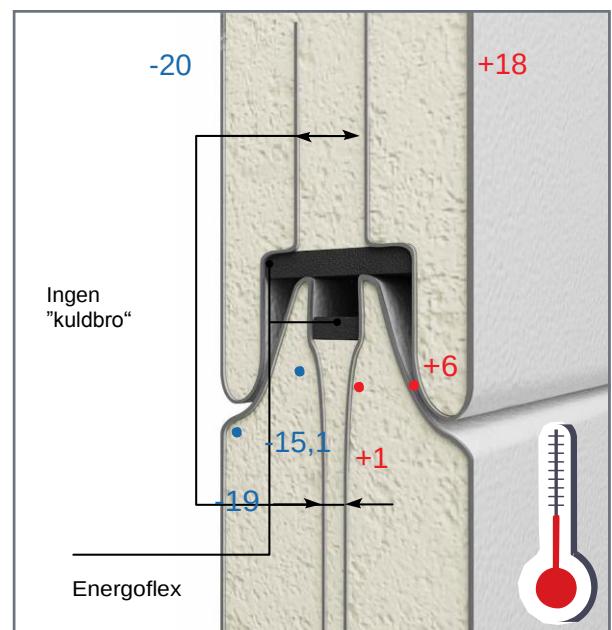



BRUGERVERNLIGHED

De automatiske systemer gør porten til et moderne og højteknologisk produkt, der også gøre det lettere at åbne og lukke dørene.

DOORHAN INDUSTRIELLE MOTORER



DoorHan motorer er den ideelle løsning for enhver form for industriel port. Shaft-30/60/120 drifts-ratros er aksel-type motorer med en "olie-bads" gearkasse. Denne teknologi øger levetiden af motoren og gør den velegnet til kraftkrævende brug.

Den består af en elektromotor og gearkasse. Den er udstyret med en indbygget styreenhed og en 3-position kontrolkasse. I tilfælde af strøm nedbrud kan man åbne og lukke porten manuelt ved hjælp af kæde.

TRAFIK LYS



Anvendes til trafik kontrol. Kabinettet er lavet af høj kvalitet Plastmateriale.

3-POSITION KONTROL BOKS



Individuel port kontrol. Med separat stopknap.

2-POSITION KONTROL BOKS MED NØGLE



Bruges til at betjene døren. Forhindrer uautoriseret port styring.

FJERN KONTROLLER



DoorHan Transmitter 4 styrer DoorHan automatikker.

En Transmitter 4 kan styre 4 porte eller andre automatiske anordninger

OPTOELECTRONISKE SENSORER



Optokit elektroniske sensorer omfatter 2 infrarøde sikkerheds sensorer, en modtager og en sender. Begge følere er monteret i en gummitætning. Når gummiet i profilen er deforme, brydes den optiske stråle og sender et signal til styreenheden om at stoppe eller reversere porten.

SWM NØGLE-"KNAP"



SWM nøgle kontakt er monteret på ydersiden af bygningen. Den er sikret imod hærværk med et metalkabinet og en vandtæt bagvæg. Nem installation og tilslutning.

KODE TASTATUR



Designet til at fjernstyre en elektrisk portåbner med en indbygget eller ekstern DoorHan modtager. Radio kommandoer kan kun gives efter en adgangskode er blevet indtastet. Nem installation og konfiguration.

PHOTOCELLER



Hvis et objekt passerer den infrarøde stråle, bliver et signal sendt og porten stopper eller vender kørsels retning.

KEYSWITCH, SWK



Anvendes til at give et signal til styreenheden. Trinvis kontrol (open-close-stop) ved brug af microswitch. En nøgle bruges til at give den ønskede befaling. Fås i sæt med en mikro-switch og to mikrokontakter.


EXTERNE RADIO MODTAGERE




DHRE-2 modtager er designet til at styre andre producenters automatiske udstyr fra en DoorHan sender. De kan tilsluttes til enhver ports drifts-portåbner

SIMPLE OG EFFEKTIVE LØSNINGER

Paneler




Standard Ribs



Glat



Glat With
Spor i midten



Central Rib




Microprofil



Microprofil
med Centralt
spor



Overflader



Glat



Stucco



Træstruktur

GARAGE INDGANGSDØRE

Lavet af aluminiumsprofiler og sandwichpaneler DoorHan garage indgangsdøre har de samme fordele som ledhejseporte.

7 Standard farver



RAL 9010



RAL 8014



RAL 5005



RAL 6005



RAL 3000



RAL 9006




RAL 7016



Paneler kan males i alle RAL farver efter anmodning. Farverne vist her kan variere fra de faktiske farver. Brug venligst en officiel RAL farve skema for den mest præcise farve.

DoorHan industriporte (ISD01 serien af ledhejseporte, ISD02 serien med fuld vision døre, folde og skydedøre) fås også med en indgangsdør.

DØR

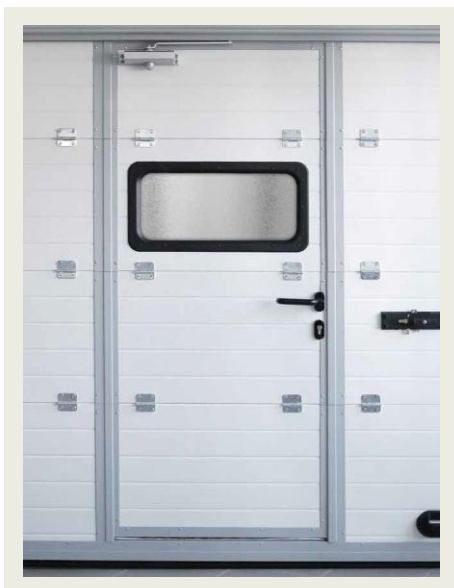

DØRHÅNDTAG



DoorHan døre er udstyret med låsekasser og elegante håndtag.

PORT HÅNDTAG



Et håndtag er en vigtig del af de fleste industri porte. DoorHan "trin-håndtag" har et ergonomisk og elegant design. Når døren åbnes manuelt, er det ikke nødvendigt at anvende stor kraft.

DØR DIMENSIONER

Dør bredde — 800 mm.
Dør højde — 1,800/1,900 mm.
Dør blads højde — maximum 2,130 mm.
Afstand fra port åbnings kant til dør kant — 1,000 mm (asymmetrisk installation kan laves).
Højde på tærskel — 75 mm (uden pakning).

PORT HÅNDTAG




DoorHan handles are ergonomic and easy-to-use; they are developed with modern design solutions in mind. We offer handles that are ideal for any type of door. The handles are durable and made to withstand low temperatures.

KRYDSLÅS



The crossbar lock is one of the most reliable methods of keeping a door locked and it helps to prevent unauthorized access. It is operated from both sides and is made of high-quality steel.

DØR UDEN BUNDSTYKKE

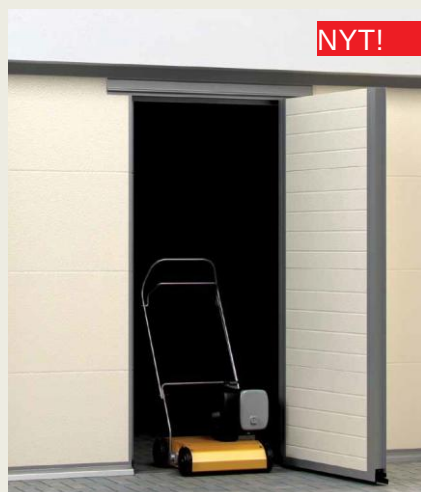

En DoorHan industriel ledhejseporte er endnu nemmere at bruge med en gangdør uden tærskel. Uden et tærskel bundstykke er det lettere at få adgang til lokalerne.

DØR SENSOR



Har den åbne gangdør berørings fri sensor forhindrer dette portens operation fra start, hvis døren er åben. Når du åbner døren og magneten og læseren er aktiveret, så bryder kontakten og dermed forhindrer styreenheden starte motoren.


DØR PUMPE



En dør pumpe gør betjening af gangdør meget lettere. DoorHan dørlukkere er sikret i stålarmering.

EN KOMPLET LEVERANDØR

DoorHan tilbyder et komplet sortiment af laste og lagerudstyr. DoorHan mekaniske og elektrohydrauliske enheder er udviklet til i høj grad at øge effektiviteten af logistik på virksomheden og spare tid ved at forenkle lastning og losning.

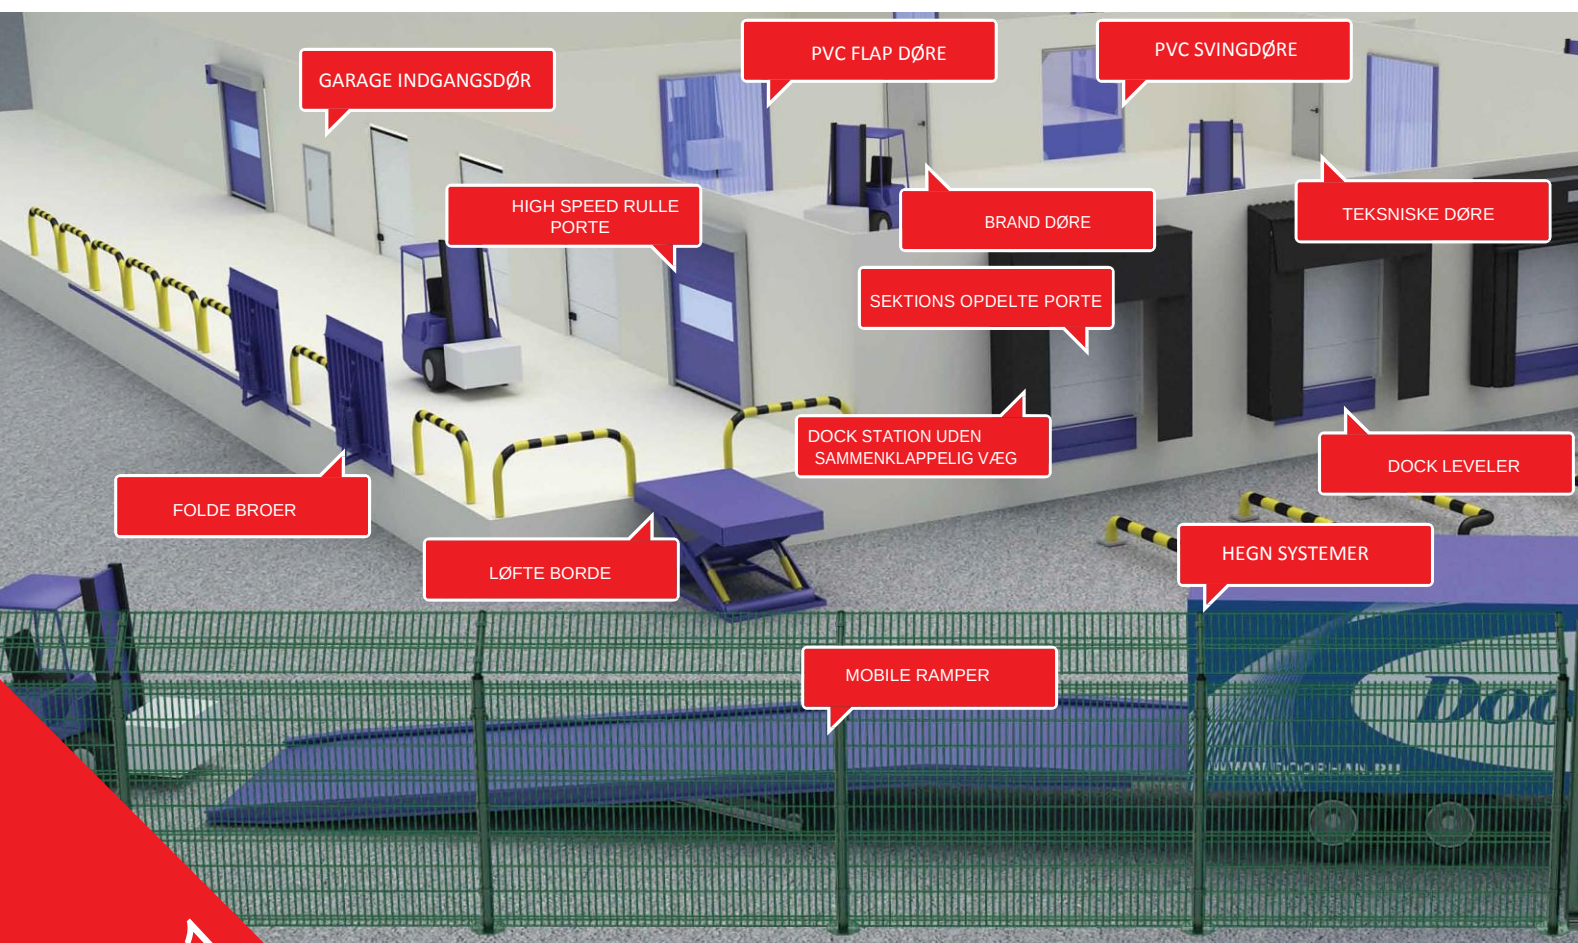


17

DOCK LEVELERS, SPOR, MOBILE RAMPER OG LØFTE BORDE

Dock levelers er designet til at kompensere for højdeforskellen mellem en lastbils bund og fabrikgulvet. Når du bruger dock leveler tager lastning / losning meget mindre tid. Mekaniske folde porte og mobile baner, der er designet til at give adgang for en lastbils af og på læsning eller pallevognen fra rampen til lastbilen under mere simple løsninger. Hvis lageret ikke er udstyret med en rampe og en lastbil skal lastes / losses direkte fra jorden, så kan DoorHan tilbyde en nem og moderne løsning - mobile ramper. Stigning / sænkning af den mobile rampe styres af en manuel eller elektro hydraulisk drev udstyret med sikkerhedssystemer. Vores firma tilbyder også løfteborde, der kan løfte varerne til en højde på op til 5 m.

DOCK HUSE

DoorHan fremstiller forskellige port tætnings modeller designet til hurtig og sikker funktion ved lastning. Den forsegler mellemrummet mellem dock port åbningen og lastbilen. Det beskytter lastningsområdet fra støv, vind, regn, træk og insekter, og muliggør temperaturstyring. DoorHan tilbyder port dock huse der er egnede til enhver lastbil eller trailer.

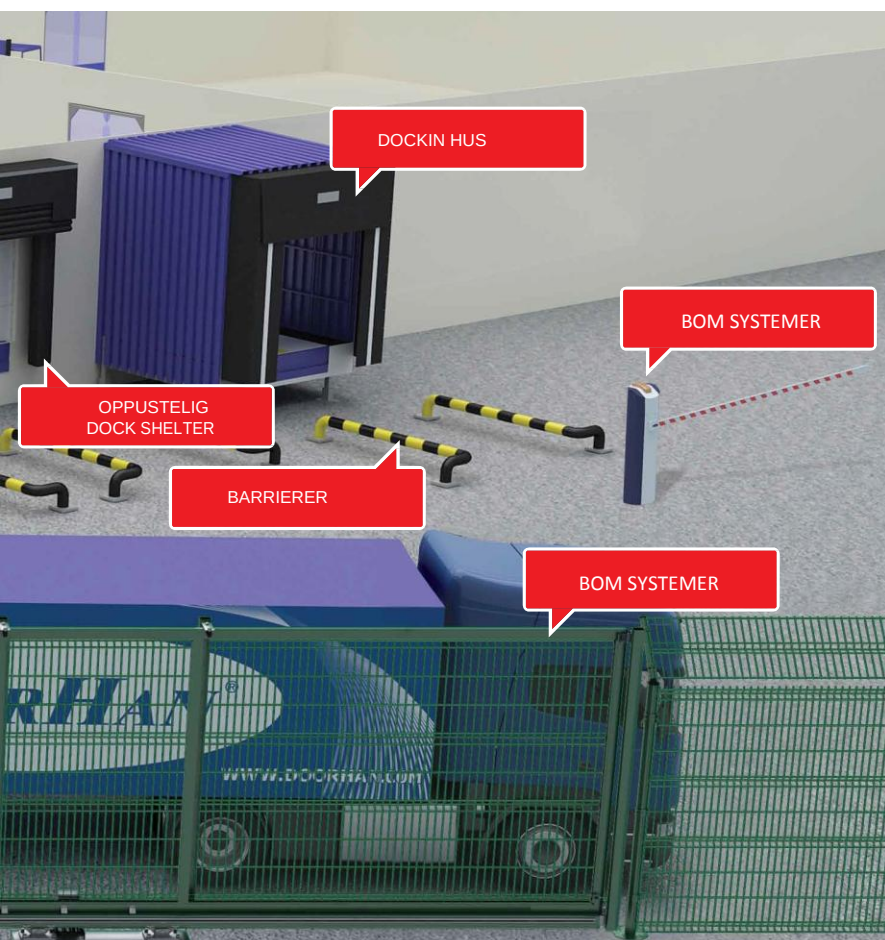

HIGH SPEED RULLE PORTE

DoorHan highspeed porte og PVC porte er designet til at give transport og funktionelle forbindelser mellem lagerlokaler eller isolere dem. De giver fugt uigennemtrængelighed, reducerer varmetabet, fjerner træk og stabiliserer temperaturen og fugt betingelser for et isoleret rum.

BARRIERER

DoorHan barrierer tilbyder høj holdbarhed og er designet til at styre ind og udkørsel af vogntog. De giver det krævede sikkerhedsniveau og giver virksomheden et godt image.

PORTE

DoorHan porte til flere funktioner:

- Brandporte;
- multifunktionelle porte tilbyder en række funktioner der er nødvendige i industrien;
- glidende og svingende indgangsporte bygget af aluminiumsprofiler og sandwichpaneler.

NOTER

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTER

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DOORHAN FABRIKKER



- ✓ Port Systemer
- ✓ Docking Systemer
- ✓ Automation Systemer

CZECH REPUBLIC, KADAN
43201, Kralovsky VRCH 2018
Phone: +420 474 319 111, Fax: +420 474 336 650
E-mail: europe@doorhan.com

CHINA, SUZHOU
Gucun Road 188, Xukou Road, Suzhou, PC: 215164
Phone: +86 (512) 66 31 61 11, 66 31 61 08, Fax: +86 (512) 66 31 61 06
E-mail: sales.suzhou@doorhan.com

RUSSIA, MOSCOW
143002 Russia, Moskovskaya obl., Odintsovsky r-n, s. Akulovo, ul. Novaya, 120
Phone: +7 (495) 933 24 00, 981 11 33, fax: +7 (495) 937 95 50
E-mail: info@doorhan.com

www.doorhan.com

Skandinavien (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island & Færøerne)

Forhandlere henvises fra:

DoorHan kontoret Roslevvej 41, 7870 DK – Roslev

Tel +45 6012 8892

SSN@bgporte.dk