



Yett

Yett GARAGE LEDHEJSEPORTE PORTE



Yett Porte — Alt hvad du forventer af en port

- ✓ Skønhed
- ✓ Varme
- ✓ Pålidelighed
- ✓ Sikkerhed



Navnet yett tager os tilbage til middelalderens Skotland, hvor ordet "yett" henviser til en smedjernsport der beskytter indgangen til en borg eller et tårn imod fjender. De tidligste referencer til yetts dateres tilbage til 1377, da yetts blev installeret på Davids tårn i Edinburgh Castle. Tilbage i den tid, blev yetts anset for at være en næsten uovervindelig beskyttelse mod uønskede gæster til slottets områder. Yett var et alternativ til mere komplekse og dyre Portcullises porte, der endnu tidligere havde været populære for deres funktionalitet og alsidighed. I stand til at blive installeret i enhver åbning, yetts blev udbredt i Skotland og en række amter i England. Efterfølgende måtte myndighederne endog skride til lovmæssig begrænset brug af yetts fordi yetts 'pålidelighed "forhindrede retfærdigheden i at blive administreret".



Behovet for at modstå gamle skydevåben og rambukke er forsvundet i det moderne samfund. I stedet, er forbrugerne nu på udkig **efter sikkerhed, brugervenlighed og kvalitet samt omkostningseffektivitet**. Den nye yett port kan kaldes et hightech produkt på grund af sit moderne design, der indeholder unikke energieffektive og sikkerhedsmæssige løsninger, der afspejler vore produkt udvikleres mange års erfaring. Udformningen af yett porten bugner i tekniske innovationer og er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder. I dag, kan yett porte stadig betragtes som nogle af de mest pålidelige garageporte i verden.

Garage port Yett 01

Port dimensioner:
bredde — fra 1,800 til 3,000 mm;
højde — fra 1,900 til 2,700 mm.

Ledhejseporte til garager som yett 01, er konstrueret til installation i små garage åbninger **med begrænset loftshøjde** (afstanden fra toppen af portåbningen til loftet) og for moderat brugs hyppighed uden problemer (10.000 cyklusser). En udligningsmekanisme med indbygget trækfjedre giver balance til port bladene. Port bladene til yett 01 døre kan være skræddersyet med sandwich paneler af enhver farve og type af overflader udvalgt af kunden i forhold til vores prisliste.




Garage port Yett 02

Port dimensioner:
bredde — fra 1,800 til 5,500 mm;
højde — fra 1,800 til 3,000 mm.

Ledhejseporte til garager af typen yett 02 er konstrueret til installation i store garage åbninger med udvidet overhøjde (afstanden fra toppen af portåbningen til loftet) og til dagligt brug (15.000 cyklusser). En udligningsmekanisme med indbygget torsionsfjedre giver balance til port bladene. Port blade til yett 02 døre kan specialbygges med sandwich paneler af enhver farve og type af overflader valgt af kunden.

Det bredeste sortiment af paneler og tilbehør

Panel typer

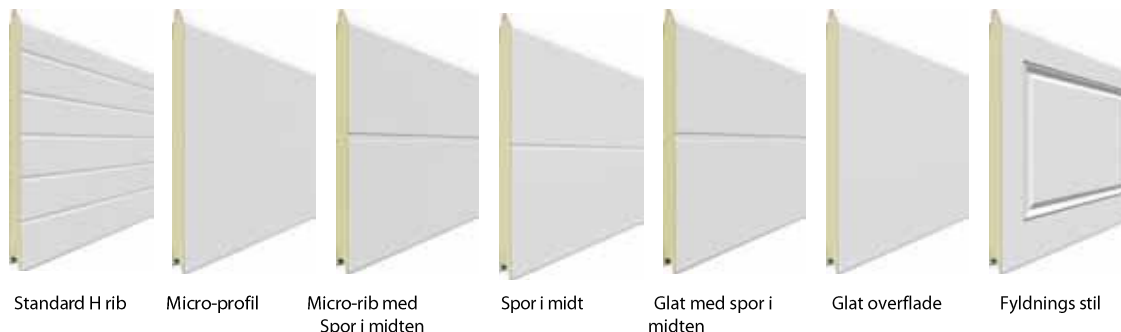

Overflade typer



Farve på overflade



Paneler kan blive malet i en given RAL farve. Farveprøver trykt i dette materiale er ikke præcise. Venligst brug et originalt RAL farvekort.

Vinduer

Vinduer i forskellige typer med stødsikkert glas kan monteres i DoorHan porte. De vil være en original designløsning for din port.




Vindues dimensioner — 452×302 mm




Vindues diameter — 360 mm

Vindues ramme farver



Vindue ramme farve



Håndtag




Alle Doorhan Ledhøjseporte er udstyret med specielle håndtag, der gør det lettere at åbne dørene. de tjener som en elegant, dekorative tilbehør til udformningen af dørene.

Skyde låse

De forskellige mekaniske låse kan blokere porten efter den er lukket.




Thermo fotografisk billede af Yett port.

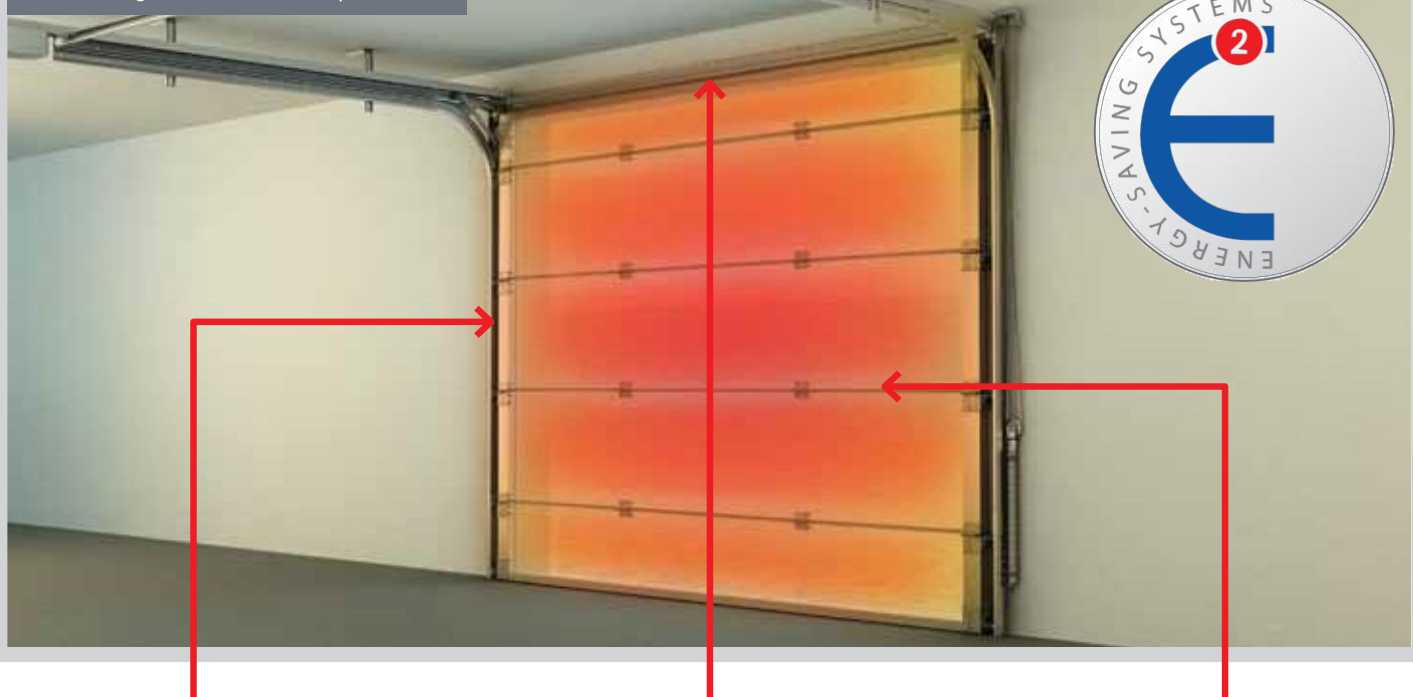

Ny side forsegling af garage porten

Ny overligger med top i frost sikker gummi


Ingen "kuldebro"

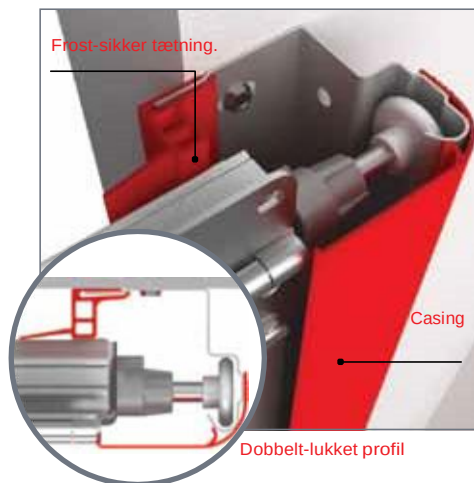

Den frostsikre opbygning fryser ikke til om vinteren. Den har en forlænget overflade som skærmer åbningen yderligere samt sidder som en sikker skinne der fikserer på den lodrette vinkel af porten der hindre træk ved stort vindtryk på porten.



En ny overligger med nydesignet gummi pakning der lukker porten hermetisk er opbygget af en aluminiumsprofil med en speciel fortykket gummiprofil der forhindre porten i at fryse hvor den støder op imod væggen.

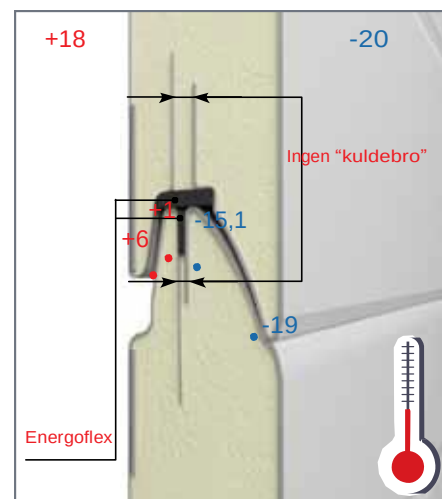

Sammen frysnings forekommer ikke i Doorhan sandwichpaneler mellem udvendige og indvendige stålplader. Dette gør den termisk-resistent og forhindrer frysnings af leddene paneler. "Energoflex" er et ikke-hygrostatisk materiale, der anvendes til sikker tætning af panelernes led. Hvert panel er altid tætsiddende på det næste panel uden at skabe på overfladen.

Horisontale sporskinner


Yett 01, Yett 02



Yett 01, Yett 02



Sporskinne er produceret ud af en enkelt metalplade uden længdesamlinger, så pålidelighed, glathed, og tavshed af porten i drift er sikret. Nye spor gør portstrukturen mere ergonomisk.

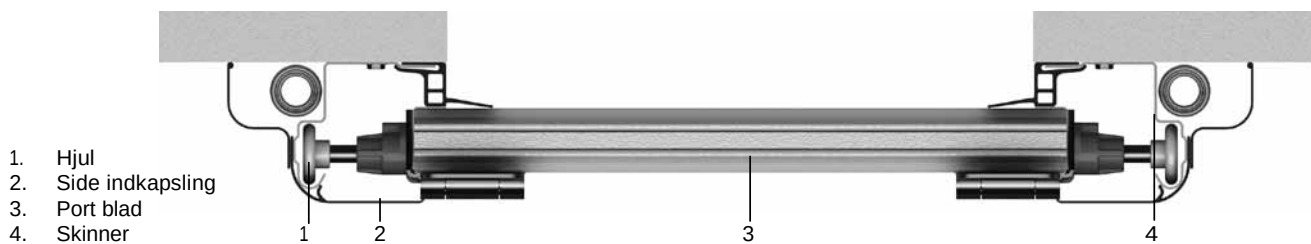

Yett porten optager 30 % mindre plads inde i garagen, på grund af det nye design.

Stål skinne bøjninger / sving

Yett 01



Yett 02



Sporkurverne er lavet af stål-malede komponenter, der er forbundet med kontakt svejsning. Et sæt af huller i sporkurverne muliggør hurtig og nøjagtig montering af porten.

Side beslag og hjul

Yett 01, Yett 02



justerbar side support.

Yett 01, Yett 02



Nederste justerbare hjørnebeslag.

Yett 01, Yett 02




Øverste justerbare hjørnebeslag i flere niveauer.

Ny side, top og bund beslag muliggør en nem justering af tætheden mellem port bladet og væggen, hvilket øger den energibesparende evne i ledhejsporten. Portens struktur tager også en mere æstetisk form. Ingen elementer stikker ud fra sidestøtterne. De installerede sidekonsoller (Skinner) er dybest set fuger der flugter med port bladet og på linje med de lodrette spor.

Dekorative inddækninger

Yett 01

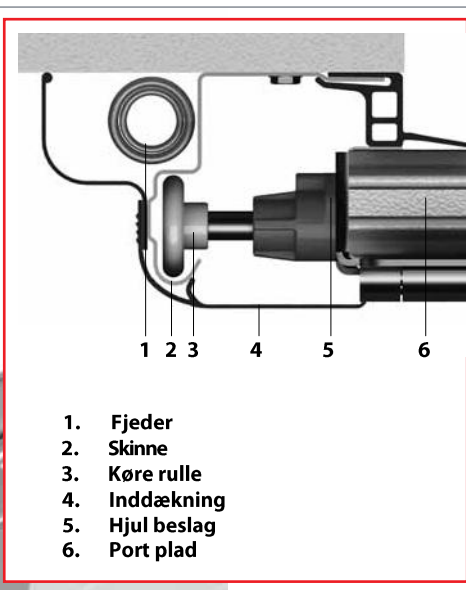

Yett 02



Dekoratív plast inddækning er monteret på lodrette spor for at undgå hænder og fremmedlegemer kommer i kontakt med portens bevægelige elementer. De sikrer også yderligere lyddæmpning, når døren bevæger sig og øger port strukturen æstetisk.

"Fjeder i fjeder" system

Yett 01



"Fjeder-i-fjeder-systemet" i siden ved port bladets udligningsmekanisme sikrer maksimal drifts sikkerhed. Hvis en fjeder springer, vil den anden fjeder holde døren åben og forhindre den i at falde. En særlig "Alligator-lignende" mekanisme sikrer sikker fastgørelse af fjedrene.

Dobbelt-kabel system

Yett 01




Anvendelsen af to kabler på hver side af porten forhindrer portbladet i at falde, hvis et kabelbrud skulle opstå, det andet virker som en backup.

Fjederbruds sikring

Yett 02




En sikkerhedsanordning, en såkaldt fjederbrudssikring monteret på torsion mekanismen låser pålideligt akslen, hvis en fjeder springer, og sikrer portbladene i at falde.

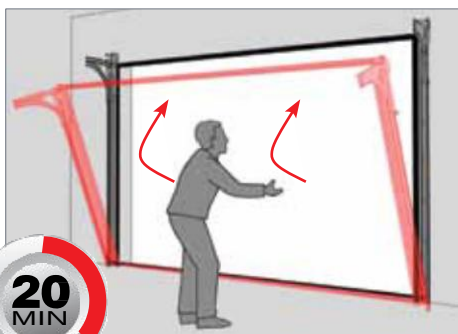

Yett port designet giver to muligheder for lodret vinkel installation:

- (1) montering af lodrette skinner separat, eller
 - (2) at op bygge rammen i hele konstruktionen.
- Dette giver mulighed for justering af forskellige dimensioner af åbninger og reducerer installations tiden.

Yett 01

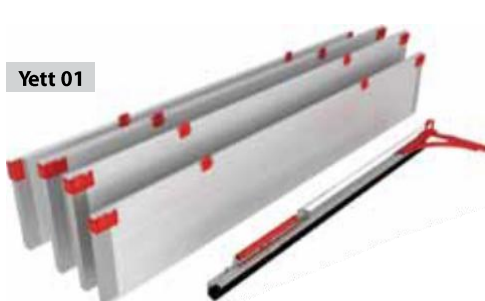

Yett 02



Portbladene leveres for monteret med en væsentlig reduktion af den tid, der kræves til montering, til følge. Paneler leveres med for monteret sidestøtter og hængsler, lodrette spor skinner er korrekt fastgjort til kurven. Fjedermekanisme monteret med udstrakte kabler. Pålidelig emballage muliggør beskyttelse af produktet mod beskadigelser under transport.

Automation



Port automatikken er designet til automatisering af portene. Den kombinerer brugervenlighed, høj pålidelighed, og up-to-date design, der nemt passer til et hvert garage interiør. Moderne teknologi garanterer sikker drift og lang levetid for automatikken. Den kan let forbindes med en køre skinne og monteres i loftet. Desuden har den en indbygget lampe til garage belysning, der tændes automatisk, når den er aktiveret.

Du kan styre op til fire forskellige automatikker med et fjernbetjenings panel, Transmitter 4.

FABRIKKER



PORTSYSTEMER · DOCKINGSYSTEMER · AUTOMATIK SYSTEMER

Rusland, Moskva

143002, Russia, Moscow oblast,
Odintsovo district, s. akulovo,
ul. novaya, d. 120
tel. +7 495 933 2400
Fax +7 495 937 9550
E-mail: info@doorhan.com

Kina, Suzhou

Gucun Road 188, Xukou town,
Suzhou, pC: 215164
tel. +86 512 66 31 61 11 / 66 31 61 08
Fax +86 512 66 31 61 06
E-mail: sales.suzhou@doorhan.com

Tjekkiet, kadan

43201, Kralovsky VRCH 2018
tel. +420 474 319 111
Mobile +420 607 508 343
E-mail: europe@doorhan.com

www.Doorhan.Com

Skandinavien (Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island & Færøerne)

Forhandlere henvises fra:

DoorHan kontoret Roslevvej 41, 7870 DK – Roslev

Tel + 45 6012 8892 -

SSN@bgporte.dk